

2000-A

Насос с синтетическим рабочим колесом - для широкого спектра применений в химической промышленности. Идеально подходит для жидкостей с различной вязкостью, а также агрессивных кислот, оснований и растворителей.

Подходит только для жидкостей, совместимых с PTFE (TEFLON®) и FPM/FKM (VITON®)!

Применение


- ▶ перекачка
- ▶ фильтрация
- ▶ дозирование
- ▶ декантирование
- ▶ откачка

Жидкости

- ▶ кислоты
- ▶ щелочи
- ▶ растворители
- ▶ жидкости с различной вязкостью



Графики характеристик:

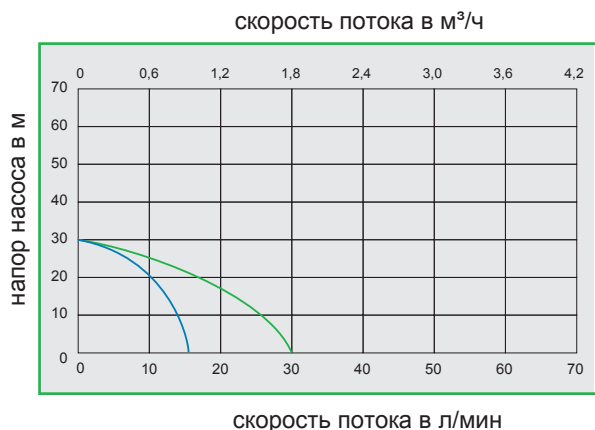

ACOSTAR 2000-A

- Тип А с 1400 обор./мин
- Тип А с 2800 обор./мин

Технические подробности

ACOSTAR	2000-A			
Производ.мах. (l/min)	15		30	
Давление max. (bar)	3			
соединение	¾" наружная резьба или фитинг под шланг ½"			
Напряжение	230	400	230	400
обор./мин	1400		2800	
Ток	3,2	2 / 1,15	3,2	1,9 / 1,1
Мощн. двигателя	0,37 kW			
температура max.. (с защитой от работы всухую)	max.60°C			
Масса	9,4 kg			

Двухнаправленный двигатель по запросу